



# CATÁLOGO DE PRODUTOS

**gaslive.com.br**

 (19) 3829 5454    comercial@gaslive.com.br      gaslive



# SUMÁRIO

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| CPAPS E BPAPS               | 7  |
| MÁSCARAS PARA CPAPS E BPAPS | 21 |
| CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO  | 29 |
| CILINDROS E REGULADORES     | 33 |
| GAS SOLUTIONS               | 39 |
| EQUIPAMENTOS HOME CARE      | 47 |
| GASLIVE ASSIST              | 51 |

# ONDE ESTAMOS



# ASSOCIAÇÕES QUE FAZEMOS PARTE



A Beneficência  
Portuguesa  
de São Paulo



Associação Brasileira do Sono



**ALBERT EINSTEIN**  
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA



**ASSOBRAFIR**

Associação Brasileira de Fisioterapia  
Respiratória, Fisioterapia Cardiovascular  
e Fisioterapia em Terapia Intensiva



# BEM VINDO À GASLIVE

[gaslive.com.br](https://gaslive.com.br)




Através de uma operação dinâmica e flexível o nosso objetivo é ajudar parceiros e fornecedores a construírem alianças e negócios fortes, entregando uma oferta constante em tecnologia de tratamento de saúde.



**+643**

Revendas em todo o território nacional



**+400**

Produtos homologados no Brasil



**+372<sub>k</sub>**

Produtos vendidos nos últimos 12 meses



**+16**

Clínicas e Hospitais abastecidos anualmente

Estamos presentes em todos os Estados brasileiros e avançamos em novos mercados.  
Entre em contato conosco e conheça melhor os nossos produtos.



(19) 3829 5454



[comercial@gaslive.com.br](mailto:comercial@gaslive.com.br)



gaslive

# CPAPS E BPAPS



Medicina do Sono



# CONECTIVIDADES DOS CPAPS E BPAPS GASLIVE



4G

Conectividade via 4G, envia dados de terapia para a nuvem



WIFI

Conectividade via WIFI, envia dados de terapia para a nuvem



QR CODE

A leitura do QR CODE (Aplicativo) envia os dados registrados no CPAP



SD CARD

Lendo no computador com SmartLive Business



PENDRIVE

Lendo no computador com SmartLive Business



SMARTLIVE

Ver dados da terapia remotamente



AJUSTE REMOTO

Ajustar níveis da terapia remotamente

|                        |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| CPAP SleepLive         | × | × | ✓ | × | ✓ | × | × |
| CPAP SleepLive WIFI    | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
| CPAP SleepLive 4G      | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| CPAP SleepLive LT      | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| CPAP SleepLive LT WIFI | × | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | × |
| CPAP SleepLive LT 4G   | ✓ | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| CPAP SleepLive 12 PRO  | ✓ | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| BPAP YH - 730          | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| BPAP Bi-Live           | × | × | × | ✓ | × | × | × |



NOVO CPAP

# SLEEPLIVE 12 PRO



**NÃO ACEITE MENOS QUE ISSO!**

# CPAP SLEEPLIVE 12 PRO

CÓD: YH-690-4G

Com uma combinação de recursos nunca antes vista em um CPAP Gaslive, o SleepLive 12 Pro se destaca como um dos equipamentos mais completos do mercado. Inclui relatório com Curva de Fluxo e Assistente de Terapia, que auxiliam tanto os usuários quanto os profissionais da saúde em tratamentos mais eficazes, além de oferecer recursos que aprimoram a experiência do usuário, como conectividade 4G e uma tela colorida touchscreen de 4.3 polegadas.

-  Umidificação Inteligente
-  Apneia Central
-  Leve e Compacto
-  Conectividade 4G
-  Traquéia aquecida
-  Teste de máscara



CONECTIVIDADE

  
4G

  
SD CARD

  
SMARTLIVE

  
AJUSTE REMOTO



ACOMPANHA:  
BOLSA, TRAQUEIA,  
E CABO DE  
ALIMENTAÇÃO

 Assistência:  
Gaslive Assist

|                                            |                                    |                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvisa: 81278599008                        | Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20  | Ruído (dB(A)): < 27dB                                                                                        |
| Peso do produto: 1.5 Kg                    | Rampa (min): 0 a 45                | Garantia: dispositivo (2 anos)                                                                               |
| Dimensão do Produto: 26,5 x 13,5 x 10,5 cm | Umidificação: 0 a 6 ou inteligente | Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)                                                              |
| Dimensão da Embalagem: 41 x 31 x 24 cm     | Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3    | Módulo de oximetria     |
| Consumo de energia em Watts: 90W           | Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)   | Umidificador Integrado  |
| Modos Ventilatórios: CPAP e APAP           | Rampa: Auto ou 0-45 min            |                                                                                                              |



# ACESSÓRIOS



TRAQUEIA GASLIVE

| Tamanho     | Cód.                       | Compatível |
|-------------|----------------------------|------------|
| 1,8m x 22mm | TR22-15-1.8<br>TR22-19-1.8 | CPAP/BPAP  |



TRAQUEIA AQUECIDA GASLIVE

| Tamanho     | Cód.     | Compatível       |
|-------------|----------|------------------|
| 1,8m x 22mm | SPARE201 | SleepLive 12 PRO |



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

| Tamanho | Cód.   | Compatível |
|---------|--------|------------|
| Único   | YX-H01 | CPAP/BPAP  |



FILTRO PARA CPAP SLEEPLIVE 12 PRO

| Tamanho | Cód.     | Compatível       |
|---------|----------|------------------|
| Único   | SPARE202 | SleepLive 12 PRO |



RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA UMIDIFICADOR

| Tamanho | Cód.     | Compatível       |
|---------|----------|------------------|
| Único   | SPARE203 | SleepLive 12 PRO |



## RECURSOS DISPONÍVEIS NO SLEEPLIVE 12 PRO



### Traqueia Aquecida

A traqueia aquecida permite a manutenção e estabilidade do ar aquecido até a via aérea do paciente, trazendo maior conforto, melhorando a sensação de ressecamento e minimizando a condensação de água no circuito e máscara.



### Curva de Fluxo

A curva de fluxo disponível no relatório permite a análise clínica mais concreta dos dados de tratamento, compondo mais uma variável importante para a adequada avaliação do sucesso e efetividade da terapia.

### Conecta Oxímetro

Conecte o acessório de oxímetro no **SleepLive 12 Pro**, e tenha os dados mais precisos sobre a quantidade de oxigênio no sangue durante o sono.



### Conectividade 4G

A conectividade 4G permite a análise e o gerenciamento de dados da terapia remotamente, de forma simples e sem a necessidade de nenhuma intervenção, possibilitando que profissionais da saúde analisem a eficácia do tratamento de seus pacientes.

### Assistente de Terapia

A função de assistente de terapia é um novo recurso disponível no APP SmartLive que permite a interação do paciente com o objetivo de compreender melhor as suas preferências, dificuldades e considerações quanto à terapia, de forma que o Profissional de Saúde consiga orientá-lo com mais precisão e entender seu perfil de tratamento.

### Tela Colorida Sensível ao Toque

Com uma tela colorida de 4.3 polegadas em touchscreen, o **SleepLive 12 Pro** oferece aos usuários uma experiência interativa aprimorada, proporcionando uma experiência mais imersiva e satisfatória.



# RECURSOS DISPONÍVEIS NO SLEEPLIVE 12 PRO

## Silencioso

Embora tenha um motor de alta precisão, o **SleepLive 12 Pro** é equipado com um sistema ultra silencioso de abafamento de ruído, chegando no máximo a 27 dB (decibéis);



## Função Teste de Máscara

Possibilita o usuário realizar o teste no equipamento para verificar possíveis vazamento de ar. O dispositivo se ajusta com as condições respiratórias do paciente, e ao finalizar o teste exibe as informações a serem ajustadas na tela.



## Smart Start / Stop

Com essa função ativada, o **SleepLive 12 Pro** inicia automaticamente a terapia de apneia do sono ao detectar a utilização da máscara, promovendo mais conforto através da tecnologia.




## Sleep Report

O resultado da terapia direto na tela do CPAP. Com essa função, é possível verificar se o tratamento está sendo realizado da maneira correta e verificar a evolução dos resultados.

## Duo Connect

Com o recurso Duo Connect, é possível utilizar traqueias com tubos de 15mm e 19 mm, entregando melhor flexibilidade no uso diário do usuário, promovendo melhor conforto e terapia.



## Acesso ao SmartLive

Permite visualizar todos os dados da noite de sono do paciente, além de fazer pequenas alterações nas configurações do produto para o tratamento de maneira remota, dispensando assim, uma nova consulta.



# CPAP SLEEPLIVE

CÓD: YH-480 4G

Equipado com SimCard 4G, o novo modelo SleepLive, possui alteração remota de dados e monitorização clínica à distância através da Plataforma SmartLive. Modos CPAP fixo e automático com umidificação integrada, design moderno, umidificação inteligente e a módulo de oximetria integrado, com sensor opcional.



Monitorização remota  
smartlive.gaslive.com.br



Umidificação  
Inteligente



Apneia  
Central

NOVO



Leve e  
Compacto



Conectividade  
4G

CONECTIVIDADE

  
4G

  
QR CODE

  
SD CARD

  
SMARTLIVE

  
AJUSTE  
REMOTO



ACOMPANHA:  
BOLSA, TRAQUEIA,  
E CABO DE  
ALIMENTAÇÃO



Assistência:  
Gaslive Assist

|                                              |                                             |                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anvisa: 81278599008                          | Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20           | Ruído (dB(A)): < 28dB                           |
| Peso do produto: 1.5 Kg                      | Rampa (min): 0 a 45                         | Garantia: dispositivo (2 anos)                  |
| Dimensão do Produto: 12.5 x 15.5 x 28.5 cm   | Faixa de Umidificação: 0 a 6                | Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias) |
| Dimensão da Embalagem: 48.5 x 32.5 x 21.5 cm | Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3             | Módulo de oximetria ✓                           |
| Consumo de energia em Watts: 80W             | Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)            | Umidificador Integrado ✓                        |
| Modos Ventilatórios: CPAP e APAP             | Faixa de umidificação: 0 a 6 ou inteligente |                                                 |



# ACESSÓRIOS




## TRAQUEIA GASLIVE

| Tamanho     | Cód.                       | Compatível |
|-------------|----------------------------|------------|
| 1,8m x 22mm | TR22-15-1.8<br>TR22-19-1.8 | CPAP/BPAP  |



## OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

| Tamanho | Cód.   | Compatível |
|---------|--------|------------|
| Único   | YX-H02 | CPAP/BPAP  |



## FILTRO PARA CPAP / BPAP 2 GERAÇÃO

| Tamanho | Cód.     | Compatível |
|---------|----------|------------|
| Único   | SPARE186 | CPAP/BPAP  |



## RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA UMIDIFICADOR

| Tamanho | Cód.      | Compatível |
|---------|-----------|------------|
| Único   | SPARE 169 | SleepLive  |



# CPAP SLEEPLIVE LT

CÓD: YH-550 4G

Além de manter o excelente custo-benefício reconhecido na linha SleepLive LT, este novo modelo se destaca por sua conectividade 4G. Compacto e leve, o SleepLive LT 4G oferece todas as funções tradicionais dos CPAPs automáticos, além de contar com um umidificador integrado.



Apneia Central

((4G))

Conectividade 4G

NOVO

## CONECTIVIDADE

((4G))

4G



SD CARD



SMARTLIVE



AJUSTE REMOTO



ACOMPANHA:  
BOLSA, TRAQUEIA,  
E CABO DE  
ALIMENTAÇÃO



Assistência:  
Gaslive Assist

|                                          |                                   |                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anvisa: 81278599008                      | Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20 | Ruído (dB(A)): < 28dB                           |
| Peso do produto: 1.4 Kg                  | Rampa (min): 0 a 45               | Garantia: dispositivo (2 anos)                  |
| Dimensão do Produto: 10 x 27 x 18 cm     | Faixa de Umidificação: 0 a 6      | Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias) |
| Dimensão da Embalagem: 41,5 x 30 x 16 cm | Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3   | Módulo de oximetria ✓                           |
| Consumo de energia em Watts: 80W         | Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)  | Umidificador Integrado ✓                        |
| Modos Ventilatórios: CPAP e APAP         |                                   |                                                 |



# ACESSÓRIOS



## TRAQUEIA GASLIVE

| Tamanho     | Cód.                       | Compatível |
|-------------|----------------------------|------------|
| 1,8m x 22mm | TR22-15-1.8<br>TR22-19-1.8 | CPAP/BPAP  |



## OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

| Tamanho | Cód.   | Compatível |
|---------|--------|------------|
| Único   | YX-H02 | CPAP/BPAP  |



## FILTRO PARA CPAP SLEEPLIVE LT

| Tamanho | Cód.     | Compatível |
|---------|----------|------------|
| Único   | SPARE161 | CPAP/BPAP  |



## RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA UMIDIFICADOR

| Tamanho | Cód.      | Compatível   |
|---------|-----------|--------------|
| Único   | SPARE 166 | SleepLive LT |



# BPAP BI-LIVE GASLIVE

CÓD: YH-830



Assistência:  
Gaslive Assist



Monitorização remota  
Software Yuwell

A segunda geração do BPAP com design completamente renovado, leve e moderno. O Bi-Live possui tela frontal com fácil interação, IPAP até 30 cmH2O, backup de FR de 5-50rpm, ventilação híbrida (VGPS) e níveis configuráveis de disparo, ciclagem e elevação.



Dois níveis de pressão



Tela frontal  
para fácil interação



Modos Ventilatórios:  
CPAP, S, T, ST e VGPS



ACOMPANHA:  
BOLSA, TRAQUEIA,  
E CABO DE  
ALIMENTAÇÃO



|                                              |                                            |                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anvisa: 81278599007                          | Modos Ventilatórios: CPAP, S, T, ST e VGPS | Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)                |
| Peso do produto: 1.5 Kg                      | Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 30          | Garantia: dispositivo (2 anos)                  |
| Dimensão do Produto: 12,5 × 15,5 × 28,5 cm   | Rampa (min): 0 a 45                        | Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias) |
| Dimensão da Embalagem: 48.5 × 32.5 × 21.5 cm | Faixa de Umidificação: 0 a 6               | Módulo de oximetria ✓                           |
| Consumo de energia em Watts: 80W             | Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3            | Umidificador Integrado ✓                        |

Faixa de umidificação: 0 a 6 ou Inteligente




TRAQUEIA GASLIVE

| Tamanho     | Cód.                       | Compatível |
|-------------|----------------------------|------------|
| 1,8m x 22mm | TR22-15-1.8<br>TR22-19-1.8 | CPAP/BPAP  |



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

| Tamanho | Cód.   | Compatível |
|---------|--------|------------|
| Único   | YX-H02 | CPAP/BPAP  |



FILTRO PARA CPAP/ BPAP  
2ª GERAÇÃO

| Tamanho | Cód.     | Compatível |
|---------|----------|------------|
| Único   | SPARE170 | CPAP/BPAP  |



RESERVATÓRIO DE ÁGUA  
PARA UMIDIFICADOR

| Tamanho | Cód.      | Compatível |
|---------|-----------|------------|
| Único   | SPARE 169 | SleepLive  |



# BPAP GASLIVE YH-730

CÓD: YH-730



Assistência:  
Gaslive Assist



Monitorização remota  
Software Yuwell

O BPAP Gaslive possui 2 níveis de pressão e 5 modos ventilatórios, utilizado a nível domiciliár e/ou hospitalar. Ainda conta com oximetria opcional: mais confiabilidade e dados na terapia do paciente.



Dois níveis de pressão



Ventilação híbrida:  
VGPS



ACOMPANHA:  
BOLSA, TRAQUEIA,  
E CABO DE  
ALIMENTAÇÃO



|                                        |                                            |                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anvisa: 81278599007                    | Modos Ventilatórios: CPAP, S, T, ST e VGPS | Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)                |
| Peso do produto: 1.6 Kg                | Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 30          | Garantia: dispositivo (2 anos)                  |
| Dimensão do Produto: 10 × 27 × 13,5 cm | Rampa (min): 0 a 45                        | Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias) |
| Dimensão da Embalagem: 42 × 28 × 16 cm | Faixa de Umidificação: 0 a 6               | Módulo de oximetria ✓                           |
| Consumo de energia em Watts: 80W       | Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3            | Umidificador Integrado ✓                        |




TRAQUEIA GASLIVE

| Tamanho     | Cód.                       | Compatível |
|-------------|----------------------------|------------|
| 1,8m x 22mm | TR22-15-1.8<br>TR22-19-1.8 | CPAP/BPAP  |



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

| Tamanho | Cód.   | Compatível |
|---------|--------|------------|
| Único   | YX-H02 | CPAP/BPAP  |



FILTRO PARA CPAP/BPAP  
BREATHCARE

| Tamanho | Cód.    | Compatível |
|---------|---------|------------|
| Único   | SPARE59 | CPAP/BPAP  |



RESERVATÓRIO DE ÁGUA  
PARA UMIDIFICADOR

| Tamanho | Cód.    | Compatível |
|---------|---------|------------|
| Único   | SPARE54 | CPAP/BPAP  |






# Gaslive

## PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARCEIROS GASLIVE

Faça parte do time de Profissionais de Saúde parceiros da Gaslive. Receba equipamentos demonstração em primeira mão, aprimore a sua terapia com os lançamentos da Gaslive, participe do aperfeiçoamento do portal de monitorização SmartLive e nos ajude a implantar os recursos que mais importam para o seu dia a dia em clínica.

Envie o seu contato para  
**comercial@gaslive.com.br**

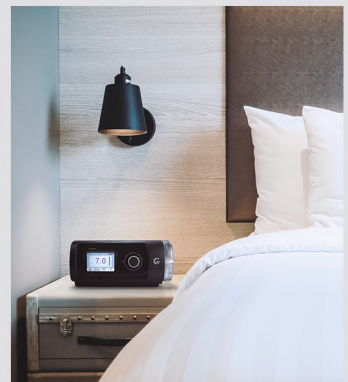

# MÁSCARAS PARA CPAPS E BPAPS



Medicina do Sono



# MÁSCARA DREAMLIVE FACIAL

NOVA

CÓD: YF-03

Com sua estrutura estável e sólida, a máscara DreamLive Facial oferece excelente vedação para terapia. Equipada com um apoio de testa, essa opção proporciona conforto adicional, sendo especialmente adequada para pacientes que respiram pela boca ou têm dificuldades com obstrução nasal.



ACOMPANHA  
KIT DE  
ALMOFADAS

P M G



Compatível com  
vários dispositivos



Assistência:  
Gaslive Assist

|                            |                                       |                       |   |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| Anvisa: 81278590022        | Material da almofada: Silicone        | Apoio para a testa    | ✓ |
| Peso do produto: 119 g     | Garantia de 90 dias (exceto mal uso)  | Almofada substituível | ✓ |
| Peso (com embalagem) 152 g | Tamanho da embalagem: 18 x 19 x 12 cm |                       |   |



ALMOFADA PARA  
MÁSCARA FACIAL

| Tamanho | Cód. | Máscara |
|---------|------|---------|
| P       | M060 | YF-03   |
| M       | M061 | YF-03   |
| G       | M062 | YF-03   |



ARNÊS PARA MÁSCARA COM  
SUPORTE DE TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara                        |
|---------|------|--------------------------------|
| Único   | M041 | YF-01 / YF-03<br>YN-01 / YN-02 |



CLIQUE DE MÁSCARA COM SUPORTE  
PARA A TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara                        |
|---------|------|--------------------------------|
| Único   | M051 | YF-01 / YF-03<br>YN-01 / YN-02 |



CONECTOR PARA MÁSCARA  
COM APOIO DE TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara                        |
|---------|------|--------------------------------|
| Único   | M049 | YF-01 / YF-03<br>YN-01 / YN-02 |



# MÁSCARA DREAMLIVE NASAL

NOVA

CÓD: YN -01

Com um design minimalista e prático, a nova máscara DreamLive Nasal destaca-se por sua leveza e conforto. Sua característica principal é a sensação de contato mínimo com o rosto, resultando em uma experiência aprimorada para o paciente.



ACOMPANHA  
KIT DE  
ALMOFADAS  
P M G



Compatível com  
vários dispositivos



Assistência:  
Gaslive Assist

|                            |                                       |                            |   |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| Anvisa: 81278590021        | Material da almofada: Silicone        | Visão clara                | ✓ |
| Peso do produto: 64 g      | Garantia de 90 dias (exceto mal uso)  | Almofada substituível      | ✓ |
| Peso (com embalagem) 142 g | Tamanho da embalagem: 28 x 18 x 12 cm | Clipes para fácil manuseio | ✓ |



ALMOFADA PARA  
MÁSCARA NASAL

| Tamanho | Cód. | Máscara |
|---------|------|---------|
| P       | M063 | YN-01   |
| M       | M064 | YN-01   |
| G       | M065 | YN-01   |



ARNÊS PARA MÁSCARA COM  
SUPORTE DE TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara                        |
|---------|------|--------------------------------|
| Único   | M041 | YF-01 / YF-03<br>YN-01 / YN-02 |



CLIQUE DE MÁSCARA COM SUPORTE  
PARA A TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara                        |
|---------|------|--------------------------------|
| Único   | M051 | YF-01 / YF-03<br>YN-01 / YN-02 |



CONECTOR PARA MÁSCARA  
COM APOIO DE TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara                        |
|---------|------|--------------------------------|
| Único   | M049 | YF-01 / YF-03<br>YN-01 / YN-02 |



# MÁSCARA NASAL PILLOW

CÓD: YP-01

Leveza e conforto definem a máscara Pillow Gaslive. Seu design minimalista e de fácil manuseio proporcionam liberdade e a sensação de contato mínimo com o rosto.



**DESIGN  
MINIMALISTA**  
Proporciona  
maior conforto

ACOMPANHA  
KIT DE  
ALMOFADAS  
**P M G**

 Compatível com  
vários equipamentos

 Assistência:  
Gaslive Assist



**TRAVA ADAPTÁVEL**  
Ajuste para todos os tipos de tamanho




|                            |                                       |                        |   |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|
| Anvisa: 81278590023        | Material de Almofada: Silicone        | Almofada Substituível  | ✓ |
| Peso do produto: 50 g      | Garantia de 90 dias (exceto mau uso)  | Velcro de fácil ajuste | ✓ |
| Peso (com embalagem) 284 g | Dimensão da Embalagem: 21 x 16 x 5 cm |                        |   |



# MÁSCARA NASAL VIEW

CÓD: YN-03

A máscara nasal View Gaslive combina leveza e conforto. Indicada para quem respira principalmente pelo nariz durante o sono, mas não quer abrir mão de um campo de visão amplo e da liberdade nas suas atividades diárias.

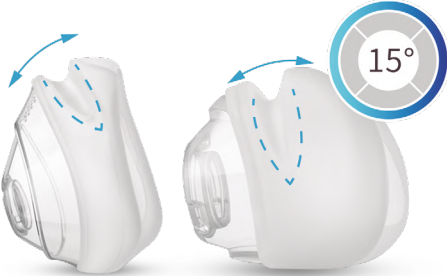

TAMANHOS

P M G



ALMOFADA DE SILICONE ADAPTÁVEL

 Compatível com  
vários equipamentos

 Assistência:  
Gaslive Assist

|                            |                                        |                            |   |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---|
| Anvisa: 81278590020        | Material de Almofada: Silicone         | Visão Desobstruída         | ✓ |
| Peso do produto: 64 g      | Garantia de 90 dias (exceto mau uso)   | Almofada Substituível      | ✓ |
| Peso (com embalagem) 142 g | Dimensão da Embalagem: 28 x 18 x 12 cm | Clipes para fácil manuseio | ✓ |



ALMOFADA PARA  
MÁSCARA NASAL

| Tamanho | Cód. | Máscara       |
|---------|------|---------------|
| P       | M037 | YN-02 / YN-03 |
| M       | M036 | YN-02 / YN-03 |
| G       | M035 | YN-02 / YN-03 |



ARNÊS PARA MÁSCARA SEM  
APOIO DE TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara       |
|---------|------|---------------|
| Único   | M042 | YF-02 / YN-03 |



CLIP PARA MÁSCARA  
SEM APOIO DE TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara |
|---------|------|---------|
| Único   | M053 | YN-03   |



CONECTOR PARA MÁSCARA  
SEM APOIO DE TESTA


| Tamanho | Cód. | Máscara       |
|---------|------|---------------|
| Único   | M050 | YF-02 / YN-03 |



# MÁSCARA NASAL COM APOIO DE TESTA

CÓD: YN-02

Escolhida por muitos, a máscara Nasal com Apoio de Testa Gaslive conta com estabilidade e solidez. A almofada adaptável proporciona conforto na região do nariz em diversos tipos de rosto.

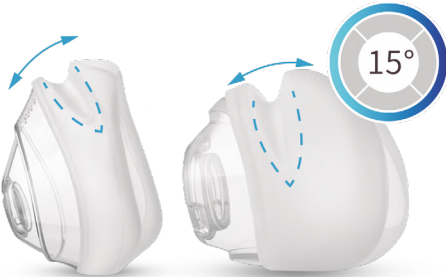

ALMOFADA DE SILICONE ADAPTÁVEL

TAMANHOS

P

M

G



Compatível com  
vários equipamentos

Assistência:  
Gaslive Assist

|                            |                                        |                       |   |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---|
| Anvisa: 81278590021        | Material de Almofada: Silicone         | Apoio de testa        | ✓ |
| Peso do produto: 64 g      | Garantia de 90 dias (exceto mau uso)   | Fácil manuseio        | ✓ |
| Peso (com embalagem) 152 g | Dimensão da Embalagem: 18 × 19 × 12 cm | Almofada Substituível | ✓ |



| ALMOFADA PARA MÁSCARA NASAL |      |               |
|-----------------------------|------|---------------|
| Tamanho                     | Cód. | Máscara       |
| P                           | M037 | YN-02 / YN-03 |
| M                           | M036 | YN-02 / YN-03 |
| G                           | M035 | YN-02 / YN-03 |



| ARNÊS PARA MÁSCARA COM SUPORTE DE TESTA |      |                                |
|-----------------------------------------|------|--------------------------------|
| Tamanho                                 | Cód. | Máscara                        |
| Único                                   | M041 | YF-01 / YF-03<br>YN-01 / YN-02 |



| CLIQUE DE MÁSCARA COM SUPORTE PARA A TESTA |      |                                |
|--------------------------------------------|------|--------------------------------|
| Tamanho                                    | Cód. | Máscara                        |
| Único                                      | M051 | YF-01 / YF-03<br>YN-01 / YN-02 |



| CONECTOR PARA MÁSCARA COM APOIO DE TESTA |      |                                |
|------------------------------------------|------|--------------------------------|
| Tamanho                                  | Cód. | Máscara                        |
| Único                                    | M049 | YF-01 / YF-03<br>YN-01 / YN-02 |



# MÁSCARA FACIAL COM APOIO DE TESTA

CÓD: YF-01

Para quem procura estabilidade e um ajuste mais firme durante a terapia, a máscara Facial com Apoio de Testa é a opção ideal. É especialmente recomendada para pessoas que respiram pela boca durante o sono ou que têm alguma obstrução nasal.



TAMANHOS

P M G



Compatível com  
vários equipamentos



Assistência:  
Gaslive Assist

|                            |                                        |                       |   |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---|
| Anvisa: 81278590022        | Material de Almofada: Silicone         | Apoio de testa        | ✓ |
| Peso do produto: 119 g     | Garantia de 90 dias (exceto mau uso)   | Fácil manuseio        | ✓ |
| Peso (com embalagem) 152 g | Dimensão da Embalagem: 18 x 19 x 12 cm | Almofada Substituível | ✓ |



ALMOFADA PARA  
MÁSCARA FACIAL

| Tamanho | Cód. | Máscara       |
|---------|------|---------------|
| P       | M034 | YF-01 / YF-02 |
| M       | M033 | YF-01 / YF-02 |
| G       | M032 | YF-01 / YF-02 |



ARNÊS PARA MÁSCARA  
COM SUPORTE DE TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara                        |
|---------|------|--------------------------------|
| Único   | M041 | YF-01 / YF-03<br>YN-01 / YN-02 |



CLIQUE DE MÁSCARA  
COM SUPORTE PARA A TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara                        |
|---------|------|--------------------------------|
| Único   | M051 | YF-01 / YF-03<br>YN-01 / YN-02 |



CONECTOR PARA MÁSCARA  
COM APOIO DE TESTA


| Tamanho | Cód. | Máscara                        |
|---------|------|--------------------------------|
| Único   | M049 | YF-01 / YF-03<br>YN-01 / YN-02 |



# MÁSCARA FACIAL VIEW

CÓD: YF-02

Procurando por uma terapia fácil e confortável?  
A máscara Facial View oferece uma visão ampla  
e estabilidade, ideal para quem gosta de assistir  
TV ou ler um livro antes de dormir.



VENTILAÇÃO SILENCIOSA

TAMANHOS

P M G



Compatível com  
vários equipamentos



Assistência:  
Gaslive Assist

|                            |                                        |                            |   |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---|
| Anvisa: 81278590022        | Material de Almofada: Silicone         | Visão desobstruída         | ✓ |
| Peso do produto: 119 g     | Garantia de 90 dias (exceto mau uso)   | Clipes para fácil manuseio | ✓ |
| Peso (com embalagem) 156 g | Dimensão da Embalagem: 17 × 19 × 11 cm | Almofada Substituível      | ✓ |



ALMOFADA PARA  
MÁSCARA FACIAL

| Tamanho | Cód. | Máscara       |
|---------|------|---------------|
| P       | M034 | YF-01 / YF-02 |
| M       | M033 | YF-01 / YF-02 |
| G       | M032 | YF-01 / YF-02 |



ARNÊS PARA MÁSCARA  
SEM APOIO DE TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara       |
|---------|------|---------------|
| Único   | M042 | YF-02 / YN-03 |



CLIP PARA MÁSCARA  
SEM APOIO DE TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara |
|---------|------|---------|
| Único   | M052 | YF-02   |



CONECTOR PARA MÁSCARA  
SEM APOIO DE TESTA

| Tamanho | Cód. | Máscara       |
|---------|------|---------------|
| Único   | M050 | YF-02 / YN-03 |



# CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO



Terapia Respiratória



# AIRLIVE 8F

CÓD: 8F-5AW

Equipado com função de nebulização integrada e controle remoto de comando à distância, o Concentrador AirLive 8F oferece fácil interação pelo paciente ou profissional da saúde. Esse equipamento conta com função breaker e sistema de alarmes, e destaca-se pelo baixo consumo de energia elétrica em comparação com outros modelos do mercado.

VOLTAGENS

127V    220V

5L



Assistência:  
Gaslive Assist



Controle remoto



Função  
de nebulização



Dispositivo de  
segurança breaker



Baixo consumo  
de energia



|                                              |                                            |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Anvisa: 81278590016                          | Consumo de energia em Watts: 267W          | Ruído (dB(A)): 48 dB           |
| Peso do produto: 16.5 kg                     | Taxa de nebulização (LPM): Até 0,15 ml/min | Garantia: dispositivo (2 anos) |
| Dimensão do Produto: 50 × 39 × 24,5 cm       | Alcance do Fluxo: 0,5 a 5,0 LPM            | Nebulização Integrada ✓        |
| Dimensão da Embalagem: 48.5 × 32.5 × 21.5 cm | Concentração de Oxigênio: 93% (+ ou - 3)   | Umidificador Integrado ✓       |



# AIRLIVE 8F PRO

CÓD: 8F-10W

O AirLive 8F Pro é a mais recente adição à família de concentradores Gaslive. Com uma capacidade operacional de 10 litros, este dispositivo vem com um copo de conexão rápida frontal, função de nebulização e a inclusão de ânions em seu funcionamento. Esses recursos purificam o ar ao seu redor, fornecendo uma dose de oxigênio limpo ideal para oxigenoterapia.

VOLTAGENS

127V    220V

10L



Assistência:  
Gaslive Assist



Função  
de nebulização



Dispositivo de  
segurança breaker



Baixo consumo  
de energia

NOVO



|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anvisa: 81278590016                      | Concentração de oxigênio: 93% +/-3%; ajustável. |
| Peso do produto: 23.5kg                  | Umidade relativa: 10% - 80%                     |
| Dimensão do produto: 41 x 37,5 x 66,8 cm | Umidificador integrado                          |
| Temperatura ambiente: 10°C - 55°C        | Faixa de pressão atmosférica: 869hPA-1060hPA.   |
| Consumo de energia em watts: 700W        | Garantia: dispositivo (2 anos)                  |
| Ruído: 55dB                              |                                                 |



MÁSCARA INFANTIL DE MÉDIA CONCENTRAÇÃO

| Tamanho | Cód.      | Compatível         |
|---------|-----------|--------------------|
| 2,10m   | 1122-7-50 | Fontes de oxigênio |



MÁSCARA ADULTO DE MÉDIA CONCENTRAÇÃO

| Tamanho | Cód.      | Compatível         |
|---------|-----------|--------------------|
| 2,10m   | 8110-7-50 | Fontes de oxigênio |



MÁSCARA SALTER LABS

| Tamanho | Cód.      | Compatível         |
|---------|-----------|--------------------|
| Único   | 8140-7-50 | Fontes de oxigênio |



CÂNULA NASAL SALTER LABS

| Tamanho       | Cód.      | Compatível         |
|---------------|-----------|--------------------|
| Cânula: 2,10m | 1600-7-50 | Fontes de oxigênio |



CÂNULA NASAL SALTER LABS QUIET

| Tamanho       | Cód.      | Compatível         |
|---------------|-----------|--------------------|
| Cânula: 2,10m | 1600Q-750 | Fontes de oxigênio |



MANGUEIRA CONEXÃO UMIDIFICADOR SO-676

| Tamanho    | Cód.   | Compatível |
|------------|--------|------------|
| Tubo: 38cm | SO-676 | 8F-5AW     |



CONTROLE REMOTO PARA CONCENTRADOR AIRLIVE 8F

| Tamanho | Cód.    | Compatível |
|---------|---------|------------|
| Único   | SPARE94 | 8F-5AW     |



FILTRO DE TECIDO PARA CONCENTRADOR 8F

| Tamanho | Cód.     | Compatível |
|---------|----------|------------|
| Único   | SPARE142 | 8F-5AW     |



COPO UMIDIFICADOR SALTER LABS

| Tamanho | Cód.      | Compatível |
|---------|-----------|------------|
| 400m    | 7600-0-50 | 8F-5AW     |



# CILINDROS E REGULADORES



Terapia Respiratória



# CILINDRO ME COM VÁLVULA VIPROXY

CÓD: GS027

Feito de alumínio de alta resistência, o Cilindro ME com válvula Viproxy é perfeito para pacientes com dificuldades respiratórias que precisam se deslocar para realizar suas atividades diárias. Sua válvula robusta não só facilita o transporte como também protege a válvula do cilindro.

4,6L



Certificação: DOT-3AL / TC-3ALM e UN ISO7866 (TPED)



Alumínio de alta resistência 6061-T6



Alça para transporte



Com manômetro indicador de pressão



Fluxo de saída de 0-25 Lpm de alta precisão



|                                   |                                             |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anvisa: 81278590001               | Rosca de entrada: 3/4"- UNF 1.125-12        | Dimensão do Produto: 80 × 23 × 27 cm              |
| Vazão: 0 a 25 L/m                 | Conexão de Saída: Válvula integrada         | Dimensão da Embalagem: 12 × 17 × 85 cm            |
| Conexão de enchimento: ABNT 218-1 | Peso: 6.309 kg (fornecido sem carga de gás) | Capacidade de armazenamento: 0,680 m <sup>3</sup> |



# CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COM VÁLVULA E CARRINHO



Os cilindros de alumínio para oxigênio medicinal possuem diversidade de tamanhos e demandas, além de alta resistência e praticidade, facilitando o transporte e tratamento do paciente.



Certificação: DOT-3AL / TC-3ALM  
e UN ISO7866 (TPED).



Alumínio de alta  
resistência 6061-T6;

1,7L



**CILINDRO O2 M9**  
CÓD. GS022

Dimensão do Produto:

27,7 × 11,13 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 52 cm

Peso: 1,7 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4" - UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,255 m<sup>3</sup>

Capacidade Hidráulica: 1,7 L

1L



**CILINDRO O2 M6**  
CÓD. GS021

Dimensão do Produto:

30 × 8,15 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 52 cm

Peso: 1 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4" - UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,170 m<sup>3</sup>

Capacidade Hidráulica: 1 L

2,9L



**CILINDRO O2 MD**  
CÓD. GS017

Dimensão do Produto:

42,4 × 11,3 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 52 cm

Peso: 2,5 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4" - UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,425 m<sup>3</sup>

Capacidade Hidráulica: 2,9L

4,6L



**CILINDRO O2 ME**  
CÓD. GS015

Dimensão do Produto:

64,5 × 11,13 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 70 cm

Peso: 3,5 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4" - UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,680 m<sup>3</sup>

Capacidade Hidráulica: 4,6 L





10,5L

**CILINDRO O2 M60**  
CÓD. GS028

|                                      |
|--------------------------------------|
| Dimensão do Produto:                 |
| 58,7 × 18,42 cm                      |
| Dimensões da embalagem:              |
| 21 × 21 × 70 cm                      |
| Peso: 10.1 kg (sem carga de gás)     |
| Rosca de entrada: 3/4"- UNF 1.125-12 |
| Conexão de Saída: ABNT 218-1         |
| Armazenamento: 1,699 m³              |
| Capacidade Hidráulica: 10,5 L        |



4,6L

**CILINDRO ME AR COMPRIMIDO**  
CÓD. GS023

|                                     |
|-------------------------------------|
| Dimensão do Produto:                |
| 64,5 × 11,13 cm                     |
| Dimensões da embalagem:             |
| 12 × 12 × 70 cm                     |
| Peso: 3.5 kg (sem carga de gás)     |
| Rosca de entrada: 3/4"- UNF .750-16 |
| Conexão de Saída: ABNT 209-1        |
| Armazenamento: 0,680 m³             |
| Capacidade Hidráulica: 4,6 L        |



**CARRINHO PARA CILINDRO 2.9L E 4.6L**  
CÓD. PU-CYL-CART

|                         |
|-------------------------|
| Dimensão do Produto:    |
| 25 × 20 × 52 cm         |
| Dimensões da embalagem: |
| 29 × 36 × 60 cm         |



# OUTROS MODELOS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO



### ROSCAS

UNF 1.125-12 - M60 e maiores  
UNF 750-16- demais tamanhos



### ACESSÓRIOS

M60 e maiores podem ser enviados com alça de transporte



### ACABAMENTOS

Acabamento padrão de corpo escovado com pintura transparente e colarinho verde



| Nº  | Pressão de serviço |     | Capacidade de Água |        | Diâmetro |       | Comprimento |     | Peso(Kg) | Oxigênio |
|-----|--------------------|-----|--------------------|--------|----------|-------|-------------|-----|----------|----------|
|     | PSI                | BAR | Lbs                | Litros | in       | mm    | in          | mm  |          | m³       |
| M32 | 3000               | 207 | 9.1                | 4.1    | 4.38     | 111.3 | 25.5        | 648 | 4.9      | 0,906    |
| M60 | 2216               | 153 | 23.2               | 10.5   | 7.25     | 184.2 | 23.1        | 587 | 10.1     | 1,699    |
| ME  | 2015               | 139 | 10.2               | 4.6    | 4.38     | 111.3 | 25.4        | 645 | 3.5      | 0,680    |
| MD  | 2015               | 139 | 6.4                | 2.9    | 4.38     | 111.3 | 16.7        | 424 | 2.5      | 0,425    |
| M9  | 2015               | 139 | 3.8                | 1.7    | 4.38     | 111.3 | 10.9        | 277 | 1.7      | 0,255    |
| M6  | 2216               | 153 | 2.3                | 1.0    | 3.21     | 81.5  | 11.8        | 300 | 1        | 0,170    |

# OUTROS MODELOS DE CILINDROS DE DIÓXIDO DE CARBONO



### ROSCAS

UNF 1.125-12 - B5 e maiores  
UNF 750-16- demais tamanhos



### ACESSÓRIOS

B5 e maiores podem ser enviados com alça de transporte



### ACABAMENTOS

Acabamento padrão de corpo escovado sem pintura no colarinho.



| Nº  | Pressão de serviço |     | Capacidade de Água |        | Diâmetro |       | Comprimento |      | Peso(Kg) | CO2(Kg) |
|-----|--------------------|-----|--------------------|--------|----------|-------|-------------|------|----------|---------|
|     | PSI                | BAR | Lbs                | Litros | in       | mm    | in          | mm   |          |         |
| B20 | 1800               | 124 | 29.4               | 13.3   | 8.00     | 203.2 | 10.9        | 277  | 10.8     | 9.1     |
| B10 | 1800               | 124 | 14.7               | 6.70   | 6.89     | 175.0 | 11.8        | 300  | 5.7      | 4.5     |
| B5  | 1800               | 124 | 7.4                | 3.40   | 5.25     | 133.4 | 51.7        | 1313 | 2.9      | 2.3     |



# REGULADORES DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL



**REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXÔMETRO**  
CÓD. YR-86-4-15

|                                |
|--------------------------------|
| Dimensão do Produto:           |
| 16,2 × 13 × 7 cm               |
| Dimensões da embalagem:        |
| 10 × 16,5 × 19,5 cm            |
| Peso: 598 g                    |
| Conexão de entrada: ABNT 218-1 |
| Graduação: 0 a 15 LPM          |



**REGULADOR COM FLUXÔMETRO CLICK 15LPM**  
CÓD. B1030-15LPM

|                                |
|--------------------------------|
| Dimensão do Produto:           |
| 5,44 × 17,7 × 3,42 cm          |
| Dimensões da embalagem:        |
| 7 × 7 × 20 cm                  |
| Peso: 710 g                    |
| Conexão de entrada: ABNT 218-1 |
| Graduação: 0 a 15 LPM          |



**REGULADOR COM FLUXÔMETRO CLICK 4LPM**  
CÓD. B1030.218-1 0-4 L/MIN

|                                |
|--------------------------------|
| Dimensão do Produto:           |
| 5,44 × 17,7 × 3,42 cm          |
| Dimensões da embalagem:        |
| 7 × 7 × 20 cm                  |
| Peso: 710 g                    |
| Conexão de entrada: ABNT 218-1 |
| Graduação: 0 a 4 LPM           |



**MINI REGULADOR COM FLUXÔMETRO CLICK 15LPM**  
CÓD. BMINI1030-15LPM

|                                |
|--------------------------------|
| Dimensão do Produto:           |
| 10 × 6,5 × 7,5 cm              |
| Dimensões da embalagem:        |
| 8 × 8 × 14 cm                  |
| Peso: 492 g                    |
| Conexão de entrada: ABNT 218-1 |
| Graduação: 0 a 15 LPM          |



**MINI REGULADOR COM FLUXÔMETRO CLICK 4LPM**  
CÓD. BMINI1030-4LPM

|                                |
|--------------------------------|
| Dimensão do Produto:           |
| 10 × 6,5 × 7,5 cm              |
| Dimensões da embalagem:        |
| 8 × 8 × 14 cm                  |
| Peso: 492 g                    |
| Conexão de entrada: ABNT 218-1 |
| Graduação: 0 a 4 LPM           |



**FLUXÔMETRO PARA REGULADOR 0 A 15**  
CÓD. XF-0130-15

|                                |
|--------------------------------|
| Dimensão do Produto:           |
| 14,2 × 8 × 2,4 cm              |
| Dimensões da embalagem:        |
| 16 × 12 × 3,5 cm               |
| Peso: 174 g                    |
| Conexão de entrada: ABNT 11906 |
| Graduação: 0 a 15 LPM          |



**ADAPTADOR BICO ESCALONADO**  
CÓD. SPARE8

|                      |
|----------------------|
| Dimensão do Produto: |
| 12 × 15 × 24 cm      |
| Peso: 0,004 mg       |



# GAS SOLUTION



Terapia Respiratória



# TANQUES CRIOGÊNICOS MEDICINAIS

O oxigênio líquido medicinal tem a vantagem de permitir o armazenamento de grandes quantidades de oxigênio em pequenos tanques. Um litro de oxigênio líquido produz cerca de 800 litros de gás. É possível regular a quantidade de gás entregue ao paciente numa faixa de 0 a 15 lpm.



OXYBLU  
TANQUE DE  
OXIGÊNIO LÍQUIDO  
CÓD: OXYBLU-45



OXYLIGHT  
TANQUE PORTÁTIL  
DE OXIGÊNIO LÍQUIDO  
CÓD: OXYLIGHT

| Tipo                            | Capacidade (L)                                                           |                                                      |                                                         |                                                      |                                                      |                                                      |                                       |                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| OXYBLU                          | 10                                                                       | 21                                                   | 31                                                      | 37                                                   | 41                                                   | 45                                                   | (1) OXYLIGHT                          | (1) OXYLIGHT HF                  |
| Altura total (mm)               | 590                                                                      | 705                                                  | 830                                                     | 933                                                  | 982                                                  | 1933                                                 | 355                                   | 355                              |
| Diâmetro (mm)                   | 375                                                                      | 375                                                  | 375                                                     | 375                                                  | 375                                                  | 375                                                  | 150                                   | 150                              |
| Ponto de ajuste de fluxo        | 0.25/0.5/0.75/1/1.5/<br>2/2.5/3/4/5/6/8/<br>10/12/15                     | 0.25/0.5/0.75/1/<br>1.5/2/2.5/3/4/5/6/<br>8/10/12/15 | 10 0.25/0.5/0.75/<br>1/1.5/2/2.5/3/4/5/6<br>/8/10/12/15 | 0.25/0.5/0.75/1/1.5/<br>2/2.5/3/4/5/6/8/<br>10/12/15 | 0.25/0.5/0.75/1/1.5<br>/2/2.5/3/4/5/6/8/1<br>0/12/15 | 0.25/0.5/0.75/1/<br>1.5/2/2.5/3/4/5/6/<br>8/10/12/15 | 0.25/0.5/0.75/1/1.5/<br>2/2.5/3/4/5/6 | 0.5/1/2/2.5/3/4/6/<br>8/10/12/15 |
| Precisão de Fluxo               | Fluxo < 1 lpm / +- 0.15 lpm / Fluxo > 1 lpm / +- 0.5 lpm ou 10% do fluxo |                                                      |                                                         |                                                      |                                                      |                                                      |                                       |                                  |
| Pressão operacional (barg-psíg) | 1.45 (21)                                                                | 1.45 (21)                                            | 1.45 (21)                                               | 1.45 (21)                                            | 1.45 (21)                                            | 1.45 (21)                                            | 1.5 (22)                              | 1.5 (22)                         |

\* (1), (2),(3),(4) Advertências do fabricante



# TANQUES CRIOGÊNICOS MEDICINAIS

| Tipo                                                          | Capacidade (L) |             |             |                    |                    |                    |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| Configuração da válvula de alívio primária (barg-psig)        | 1.62 (23.5)    | 1.62 (23.5) | 1.62 (23.5) | 1.62 (23.5)        | 1.62 (23.5)        | 1.62 (23.5)        | 1.6 (23) | 1.6 (23) |
| Ajuste da válvula de alívio secundária (barg-psig)            | 2.1 (30)       | 2.1 (30)    | 2.1 (30)    | 2.1 (30)           | 2.1 (30)           | 2.1 (30)           | 2.1 (30) | 2.1 (30) |
| Horário de funcionamento com 2 Lpm (l)                        | 69             | 145         | 214         | 255                | 282                | 310                | 7.3      | 7.3      |
| Taxa de evaporação normal (de/dia típico) <sup>(2)</sup>      | 800            | 800         | 800         | 860 <sup>(5)</sup> | 860 <sup>(5)</sup> | 860 <sup>(5)</sup> | 550      | 550      |
| Tempo de preenchimento (min) <sup>(3)</sup>                   | 2 - 3          | 2.5 - 6     | 3 - 7       | 3.5 - 8            | 4 - 9              | 4.5 - 10           | 1 - 2    | 1 - 2    |
| Peso vazio (kg)                                               | 19.4           | 20.3        | 23.3        | 26.0               | 27.4               | 29.0               | 2.7      | 2.8      |
| Peso total (kg de oxigênio saturado a 1,5 bar) <sup>(4)</sup> | 30.4           | 43.3        | 57.2        | 66.4               | 72.1               | 78.2               | 3.9      | 4.0      |
| Capacidade (litros) (típica)                                  | 10.5v          | 21.6        | 31.8        | 37.9               | 42.0               | 46.0               | 1.17     | 1.17     |
| Capacidade líquida (litros) (típica)                          | 10.1           | 21.1        | 31.1        | 37.1               | 41.0               | 45.1               | 1.14     | 1.14     |



# TANQUES CRIOGÊNICOS INDUSTRIAIS CO2

Capazes de atender diferentes clientes para diferentes aplicações, nossas soluções de armas de CO2 representam tanques de armas de dióxido de carbono seguros e fáceis de operar. Esta linha de produtos inclui cilindros verticais utilizados principalmente na indústria alimentícia (somente com certificação MOCA) e tanques horizontais projetados para fazer parte do sistema de refrigeração de caminhões de entrega de alimentos.



CRIOCARBO 25 HV  
CÓD: CRIOCARBO - 25HV



CRIOFREEZE 22  
CÓD: CRIOFREEZE - 22

|                                   | CrioCarbo 25 HV              | CrioFreeze 22            |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Configuração da válvula de alívio | 20.5 barg                    | 22 barg                  |
| Capacidade bruta máxima           | 201 L                        | 200 L                    |
| Capacidade líquida                | 92.5 %                       | 92.5 %                   |
| Fluidos                           | N2 , O2 , Ar , CO2 , N2O (1) | N2 , O2 , Ar , CO2 , N2O |
| Retração                          | L/G                          | G                        |
| NER (CO2 )(2)                     | 1.2 %/d                      | 1.7 %/d                  |
| Taxa máxima de fluxo de gás (3)   | 2.5/4.5 Nm3/hr               | -                        |
| Diâmetro                          | 500 mm                       | 550 mm                   |
| Altura máxima                     | 1784 mm                      | -                        |
| Dimensões gerais máximas          | -                            | 726 x 1295 x 758 mm      |
| Peso vazio máximo                 | 154 kg                       | 200 kg                   |
| Peso total máximo (4)             | 373 kg                       | 327 kg                   |
| Certificação                      | TPED, PED, MOCA              | TPED                     |

L: Uso de líquido, G: Uso de gás  
(1) Os fluidos dependem da certificação a ser aplicada.  
(2) Condições de teste: pressão = 9 barg, Tamb = 288 K  
(3) As especificações são efetivas em condições de 0 barg e 293 K.  
(4) Líquido saturado a 5 bar



# TANQUES CRIOGÊNICOS INDUSTRIAIS TPED

Os cilindros possuem uma gama de modelos com diferentes capacidades e configurações. Projetados para serem utilizados principalmente na gestão de trocas cheias e vazias, os tanques podem ser movimentados por rodas próprias ou por guindastes e paletes graças ao ponto de elevação e estruturas especiais.



|                                   | CrioMini8                          | CrioMini15                         | CrioSmall6                         | CrioLab4                           | CrioLogy4                          | CrioLiq6                           | CrioLiq16                          | Crioliq25                                                               | CrioGas6                           | CrioGas16                          | Criogas25                                                               | CrioLi-q16D650                     | Crio-Gas16D650                     |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Configuração da válvula de alívio | 8 barg                             | 15 barg                            | 6 barg                             | 4 barg                             | 4 barg                             | 6 barg                             | 16 barg                            | 25 barg                                                                 | 6 barg                             | 16 barg                            | 25 barg                                                                 | 16 barg                            | 16 barg                            |
| Capacidade bruta máxima           | 35 L                               | 30 L                               | 50 L                               | 200 L                              | 307 L                              | 200 L                              | 200 L                              | 200 L                                                                   | 200 L                              | 200 L                              | 200 L                                                                   | 320 L                              | 320 L                              |
| Capacidade líquida                | 95 %                               | 95 %                               | 95 %                               | 95 %                               | 95 %                               | 95 %                               | 95 %                               | 95 %                                                                    | 95 %                               | 95 %                               | 95 %                                                                    | 95 %                               | 95 %                               |
| Fluidos                           | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar<br>CO <sup>2</sup> /N <sup>2</sup> O | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar<br>CO <sup>2</sup> /N <sup>2</sup> O | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar |
| Retração                          | L                                  | L                                  | L                                  | L                                  | L                                  | L                                  | L                                  | L                                                                       | G                                  | G                                  | G                                                                       | L                                  | G                                  |
| NER (N2)                          | 1 %/dia                            | 1.3 %/dia                          | 1.7 %/dia                          | 1.5 %/dia                          | 1.5 %/dia                          | 1.75 %/dia                         | 1.75 %/dia                         | 1.75 %/dia                                                              | 1.75 %/dia                         | 1.75 %/dia                         | 1.75 %/dia                                                              | 1.2 %/dia                          | 1.2 %/dia                          |
| Quociente de vazão gás máximo     | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                                                       | 10 Nm <sup>3</sup> /hr             | 10 Nm <sup>3</sup> /hr             | 10 Nm <sup>3</sup> /hr                                                  | -                                  | 10.5 Nm <sup>3</sup> /hr           |
| Diâmetro                          | 350 mm                             | 350 mm                             | 450 mm                             | 550 mm                             | 700 mm                             | 500 mm                             | 500 mm                             | 500 mm                                                                  | 500 mm                             | 500 mm                             | 500 mm                                                                  | 650 mm                             | 650 mm                             |
| Altura máxima                     | 1023 mm                            | 963 mm                             | 887 mm                             | 1641 mm                            | 1616 mm                            | 1750 mm                            | 1750 mm                            | 1750 mm                                                                 | 1750 mm                            | 1750 mm                            | 1750 mm                                                                 | 1746 mm                            | 1746 mm                            |
| Peso máximo vazio                 | 34 kg                              | 40 kg                              | 50 kg                              | 103 kg                             | 160 kg                             | 111 kg                             | 132 kg                             | 154 kg                                                                  | 111 kg                             | 132 kg                             | 154 kg                                                                  | 187 kg                             | 187 kg                             |
| Peso total máximo preenchido (ar) | 81 kg                              | 82 kg                              | 116 kg                             | 370 kg                             | 567 kg                             | 383 kg                             | 400 kg                             | 420 kg                                                                  | 383 kg                             | 400 kg                             | 420 kg                                                                  | 607 kg                             | 607 kg                             |
| Configuração básica               | F, C                               | F, C                               | F, C                               | C                                  | C                                  | F                                  | F                                  | F                                                                       | F                                  | F                                  | F                                                                       | F, C, SF, AL                       | F, C, SF, AL                       |

L: Uso de líquido, G: Uso de gás, F: Pé Plano, C: Rodízios, SF: Moldura Quadrada, AL: Pernas de Ancoragem



# TANQUES CRIOGÊNICOS INDUSTRIAIS

## TPED ALTA CAPACIDADE



|                                            | CrioMega8                          | CrioMega14                                          | CrioMega24                                                            | CrioHP37                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Configuração da válvula de alívio          | 8 barg                             | 14 barg                                             | 24 barg                                                               | 37 barg                                                               |
| Capacidade bruta máxima                    | 700 L                              | 700 L                                               | 700 L                                                                 | 997 L                                                                 |
| Capacidade líquida                         | 95 %                               | 95 %                                                | 95 %                                                                  | 95 %                                                                  |
| Fluidos                                    | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar /CO <sup>2</sup> | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar /CO <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O | N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup> /Ar /CO <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O |
| Retração                                   | L                                  | L/G                                                 | L/G                                                                   | L/G                                                                   |
| NER (N2)                                   | 1.0 %/dia                          | 1.0 %/dia                                           | 1.5 %/dia                                                             | 1.3 %/dia                                                             |
| Taxa máxima de fluxo de gás                | -                                  | 14 Nm3/hr                                           | 14 Nm3/hr                                                             | -                                                                     |
| Diâmetro                                   | 900 mm                             | 900 mm                                              | 900 mm                                                                | 1100 mm                                                               |
| Dimensão máxima total                      | 900 x 2024 mm                      | 900 x 2024 mm                                       | 900 x 2024 mm                                                         | 1543 x 1760 x 2188 mm                                                 |
| Peso máximo vazio                          | 341 kg                             | 384 kg                                              | 444 kg                                                                | 1280 kg                                                               |
| Peso total máximo preenchido (ar)          | 1283 kg                            | 1320 kg                                             | 1380 kg                                                               | 2597 kg                                                               |
| Configuração básica                        | FS,BF                              | FS,BF                                               | FS,BF                                                                 | FF,BF                                                                 |
| Configuração de evaporação                 | -                                  | I                                                   | I/E                                                                   | E                                                                     |
| Taxa máxima de fluxo de evaporação externa | -                                  | -                                                   | 40 Nm3/hr                                                             | 120 Nm3/hr                                                            |

L: Uso de líquido, G: Uso de gás, I: Interna, E: Externa, FF: Quadro completo, BF: Quadro inferior, FS: Assento de empilhadeira



# TANQUES CRIOGÊNICOS INDUSTRIAIS PED

Os tanques criogênicos industriais certificados pela PED são essenciais para diversas indústrias, garantindo o armazenamento seguro e eficiente de gases liquefeitos a baixas temperaturas. A conformidade com as normas da PED assegura que esses equipamentos atendam aos mais altos padrões de segurança e qualidade exigidos pela União Europeia.



| CrioCam37                          |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Configuração da válvula de alívio  | 37 barg                                                              |
| Capacidade bruta máxima            | 2979 L                                                               |
| Capacidade líquida                 | 95 %                                                                 |
| Fluídos                            | N <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> /Ar/CO <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O |
| Retração                           | L/G                                                                  |
| NER (N <sub>2</sub> )              | 0.65 %/dia                                                           |
| Diâmetro                           | 1572 mm                                                              |
| Dimensões gerais máximas           | 2502 x 2119 x 2998 mm                                                |
| Peso vazio máximo                  | 2600 kg                                                              |
| Peso total máximo (Ar)             | 6542 kg                                                              |
| Configuração de Evaporação         | E                                                                    |
| Taxa máxima de fluxo de evaporação | 120 Nm <sup>3</sup> /hr                                              |

L: Uso de líquido, G: Uso de gás, I: Interna, E: Externa



# SQUADLIVE

Temos uma variedade de pacotes de cilindros com diversos designs. Composições modulares de 4 a 30 cilindros, para todos os tipos de gases comprimidos, dissolvidos e liquefeitos.

OPÇÃO DE  
CONECTIVIDADE ((4G))



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Capacidade: 27 a 50 L | <b>Designs Especiais</b> |
| Cesta de 8 ADR/TPED   | Capacidade: 140 e 180 L  |
| Cesta de 12 ADR/TPED  | Cesta 4 x 140 ADR/TPED   |
| Cesta de 16 ADR/TPED  | CGEM 4 x 180 TPED        |
| Cesta de 20 ADR/TPED  | Cesta 6 x 140 ADR/TPED   |
| Cesta de 20 ADR/TPED  |                          |



# EQUIPAMENTOS HOME CARE



Cuidados Médicos



# GS • PULSE PRO

## OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL GASLIVE

CÓD: SP-20

GS Pulse Pro é o guardião da saúde de toda a família. Ideal para assistir a diversos pacientes com praticidade e dados em tela. Possui alarmes e relatórios visualizados no próprio dispositivo, perfeito para acompanhamento e seguimento do paciente.



Assistência:  
Gaslive Assist



Autonomia de bateria  
de até 18 Horas



Display Colorido



Registro de memória  
até 16 Usuários



Rotação de Tela  
Automática



|                                          |                                                          |                                  |   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---|
| Anvisa: 81278599006                      | Medição do batimento cardíaco: 30 - 250bpm               | Curva Pletismográfica            |   |
| Peso: 230 g                              | Bateria: de até 18 horas ou cabo AC/DC                   | Barra indicadora com sonorização | ✓ |
| Dimensão do Produto: 2,5 × 7,3 × 15,8 cm | Conectividade: Bluetooth                                 | Alarmes sonoros                  | ✓ |
| Dimensão da Embalagem: 22 × 16,5 × 7 cm  | Armazenamento: Até 580 horas                             | Indicador de perfusão            | ✓ |
| Faixa da Medição SpO2: 0 - 100%          | Indicado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos |                                  | ✓ |





SENSOR DE TEMPERATURA

| Cabo  | Cód.       | Compatível   |
|-------|------------|--------------|
| 1,90m | PC00050011 | GS-PULSE-PRO |



SENSOR DE CLIPE PEDIÁTRICO

| Cabo  | Cód.     | Compatível   |
|-------|----------|--------------|
| 1,90m | 15040103 | GS-PULSE-PRO |



SENSOR ENVOLTÓRIO NEONATAL

| Cabo  | Cód.     | Compatível   |
|-------|----------|--------------|
| 1,90m | 15040092 | GS-PULSE-PRO |



SENSOR DE CLIPE ADULTO

| Cabo  | Cód.     | Compatível   |
|-------|----------|--------------|
| 1,90m | 15040091 | GS-PULSE-PRO |



SENSOR DE CLIPE PEDIÁTRICO LUVA

| Cabo  | Cód.     | Compatível   |
|-------|----------|--------------|
| 1,90m | 15040105 | GS-PULSE-PRO |



SENSOR DE CLIPE ADULTO LUVA

| Cabo  | Cód.     | Compatível   |
|-------|----------|--------------|
| 1,90m | 15040104 | GS-PULSE-PRO |

# ASPI LIVE – ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÃO

CÓD. 7E-B5

Utilizado para fins institucionais e de Home Care, o Aspilive além de bonito, possui alto poder de sucção para sangue e secreções, além de operar com baixo ruído.



Fácil liberação do frasco com botão click

20L / 32L  
127V / 220V



Assistência:  
Gaslive Assist



Alto poder de sucção



Baixo ruído



Válvula Anti-transbordamento



Leve e portátil



|                                            |                                          |                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Anvisa: 81278599005                        | Dimensão da Embalagem: 42 × 20 × 23,3 cm | Operação: Intermitente - 30 minutos |
| Peso: 3.9 kg                               | Capacidade do Frasco Coletor: 1L         | Consumo de energia: 150VA           |
| Dimensão do Produto: 23,3 × 31,4 × 12,3 cm | Ruído: ≤ 60 dB(A)                        | Voltagem: 127V 60Hz ou 220V 60Hz    |

|                                                                                     |          |            |                                                                                     |          |            |                                                                                     |          |            |                                                                                       |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|  |          |            |  |          |            |  |          |            |  |          |            |
| FILTRO PARA ASPIRADOR                                                               |          |            | CATETER DE SUÇÃO                                                                    |          |            | FRASCO COLETOR ASPI LIVE                                                            |          |            | TAMPA DO FRASCO COLETOR                                                               |          |            |
| Tamanho                                                                             | Cód.     | Compatível | Tamanho                                                                             | Cód.     | Compatível | Tamanho                                                                             | Cód.     | Compatível | Tamanho                                                                               | Cód.     | Compatível |
| Único                                                                               | SPAREI30 | AspiLive   | Único                                                                               | SPAREI27 | AspiLive   | Único                                                                               | SPAREI25 | AspiLive   | Único                                                                                 | SPAREI26 | AspiLive   |





| ASSIST

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM RASTREABILIDADE E PRAZO OTIMIZADO NAS ORDENS DE SERVIÇOS

Equipe com mais de 15 anos de experiência em manutenção especializada, oficina homologada em uma área de 400m<sup>2</sup>, atendendo todos os requisitos de boas práticas sanitárias, e entregando qualidade em uma linha de operação mais segura e eficiente.

Localizada na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, a Gaslive Assist tem posição geográfica estratégica, com rápida movimentação em trânsito e próxima das principais rodovias do Estado, como Rodovia Bandeirantes, Rodovia Anhanguera e Rodoanel Mário Covas. Contribuindo com mais agilidade no percurso e reposição do seu ativo em circulação.



## ATENDE AS PRINCIPAIS MARCAS E MODELOS DO MERCADO

**Disponibilidade imediata de peças e garantia de 6 meses dos produtos e serviços.**

Assistência Técnica autorizada para as principais marcas do mercado.

Manutenção de todas as linhas de produtos dos fabricantes autorizados e escopo técnico completo com serviço preventivo e corretivo.

Manutenção em componentes de concentradores de oxigênio: Peneiras moleculares, compressores, placas e válvulas solenóides.

 (19) 99359-3738

 [assistencia@gaslive.com.br](mailto:assistencia@gaslive.com.br)



## SmartLive Business

O seu portal de monitorização inteligente



# Um sono de qualidade pode ser o melhor tratamento para o paciente

Com o **SmartLive Business**, a capacidade de conectar médicos e pacientes de forma remota é a sua principal função, tornando o acesso aos cuidados de saúde mais conveniente e eficiente.



## Aplicativo para paciente

Disponível para Android e iOS. Desenvolvido para acompanhamento do tratamento de apneia do sono junto com os CPAPs Gaslive.



## App 100% gratuito

Com tecnologia própria, o App Gaslive é o software oficial para conectar os CPAPs da marca no tratamento de apneia do sono.



## Portal de monitorização

Faça o seu cadastro escolhendo entre Revenda ou Profissional de Saúde.

Conheça nossas plataformas digitais e faça parte desse novo mundo de conectividade.

Baixe o app:



Conheça o Portal:





## JUNTOS VAMOS EVOLUIR A SAÚDE DA NOSSA COMUNIDADE

### MISSÃO

Entregar produtos e serviços eficientes para os usuários e geradores de bons negócios para os nossos parceiros; crescer de forma consciente e consistente; e consolidar uma cultura em que nossos funcionários sintam orgulho de suas entregas no final do dia.

### VISÃO

Ser a primeira escolha do cliente em produtos e serviços, preservando nossa cultura empreendedora e respeitando os valores da nossa marca onde quer que façamos negócios.

### VALORES

**Inovação** – Ouvir nossos clientes para desenvolver um portfólio que gere valor para o negócio deles, com tecnologia própria ou externa, e atendam as necessidades de seus pacientes;

**Autodeterminação** – Saber que ninguém pode limitar nossa capacidade de transformação nos torna aptos para evoluir através das mudanças criando os negócios do futuro;

**Integridade** – Honrar compromissos, agir com transparência, ética e antecipar as necessidades do cliente;

**Família** – Valorizar nossos colaboradores e promover um ambiente harmonioso de desenvolvimento pessoal e profissional, nos relacionando internamente com o mesmo respeito que demonstramos aos nossos clientes;

**Responsabilidade Social** – Apoiar e melhorar as comunidades em que vivemos, trabalhamos e nos divertimos; e contribuir com o desenvolvimento de produtos e tecnologias que fazem uso consciente dos nossos recursos naturais.







**gaslive.com.br**



**(19) 3829 5454**



**comercial@gaslive.com.br**



**gaslive**

© 2025 Todos os direitos reservados. As fotografias, imagens, logotipos e conteúdos veiculados são de propriedade exclusiva da Gaslive Imp e Exp de Produtos Médicos Ltda - CNPJ: 16.686.026/0001-75  
Rod. Visconde de Porto Seguro, 2660, Sítio Recreio dos Cafezais - Valinhos-SP